


ecobel

Sistemi radianti a basso spessore

pavimento, parete e soffitto

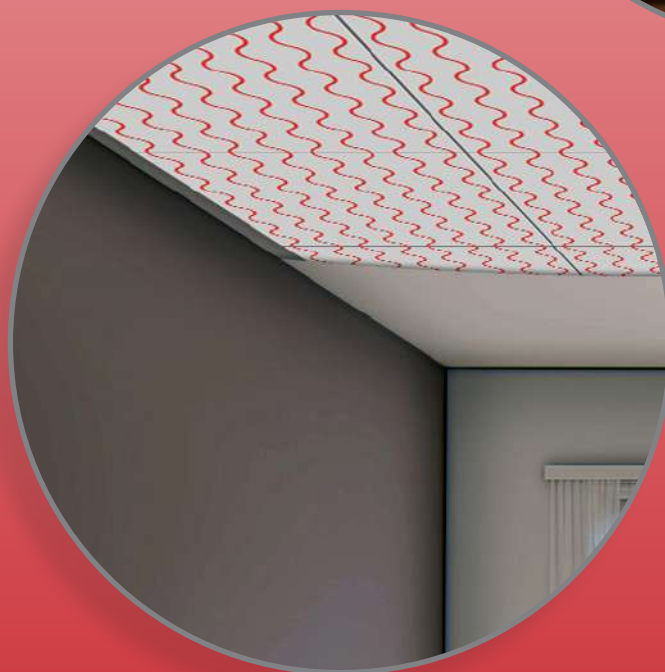

*Un sistema
radiante sottile,
versatile
ed efficiente?
Semplice, è **FinoTherm**®*



FinoTherm®

**- Basso spessore
- Posa a secco**

L'innovazione FinoTherm® in 10 punti...
Ecco 10 buoni motivi per sceglierlo:



1- Posa rapida a secco senza colla su supporto sottostante



2- Strato isolante di 5 mm già preaccoppiato a pannello FinoTherm®



3- Perfetta compatibilità tra tutti i pannelli del sistema di dimensione 1200x600 mm



4- Tubazione continua senza giunzioni intermedie



5- Sagomato per trattenere la tubazione e compensare le dilatazioni termiche



6- Andamento ad onde che aumenta la diffusione termica, a parità di superficie



7- A pavimento, è sufficiente la colla tradizionale per la posa del rivestimento, senza riempimenti aggiuntivi



8- Ottima resistenza meccanica anche con limitato spessore




9- Con soli 15 mm di spessore si adatta ad ogni possibile situazione di posa




10- Bassissima inerzia termica, temperatura perfetta in 30 minuti


Pavimento SLIM




Pavimento FINO




Pavimento SAS

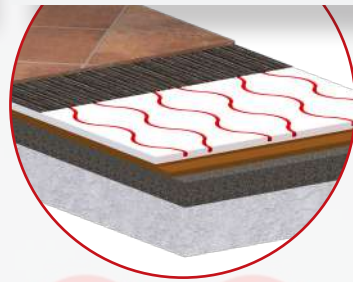


Parete KAPPOTTO

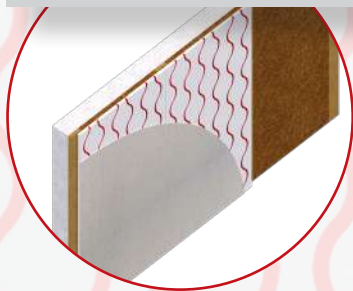


Parete NUDA

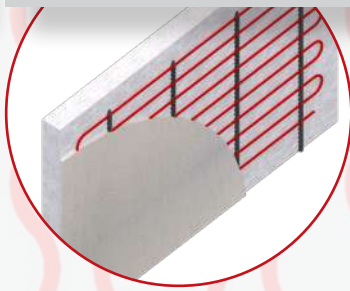

Soffitto KAPPOTTO



Soffitto SOSPESO

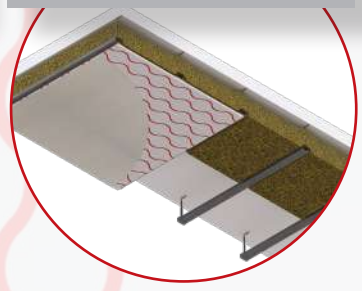


Un unico sistema per **riscaldare** e **raffrescare**

- Comfort ed efficienza anche in ambienti difficili
- Spessore ridotto, massimo spazio abitabile
- Rapida risposta termica e calore uniforme grazie alla posa sinusoidale
- Installazione pulita e senza acqua, anche in ambienti abitati



- Climatizzazione efficiente con consumi minimi e deumidificazione
- Risparmio energetico grazie ad acqua poco più fredda
- Fresco uniforme senza zone calde o fredde
- Nessun movimento d'aria, ideale per chi evita condizionatori
- Sicurezza igienica senza condensa né rischio Legionella

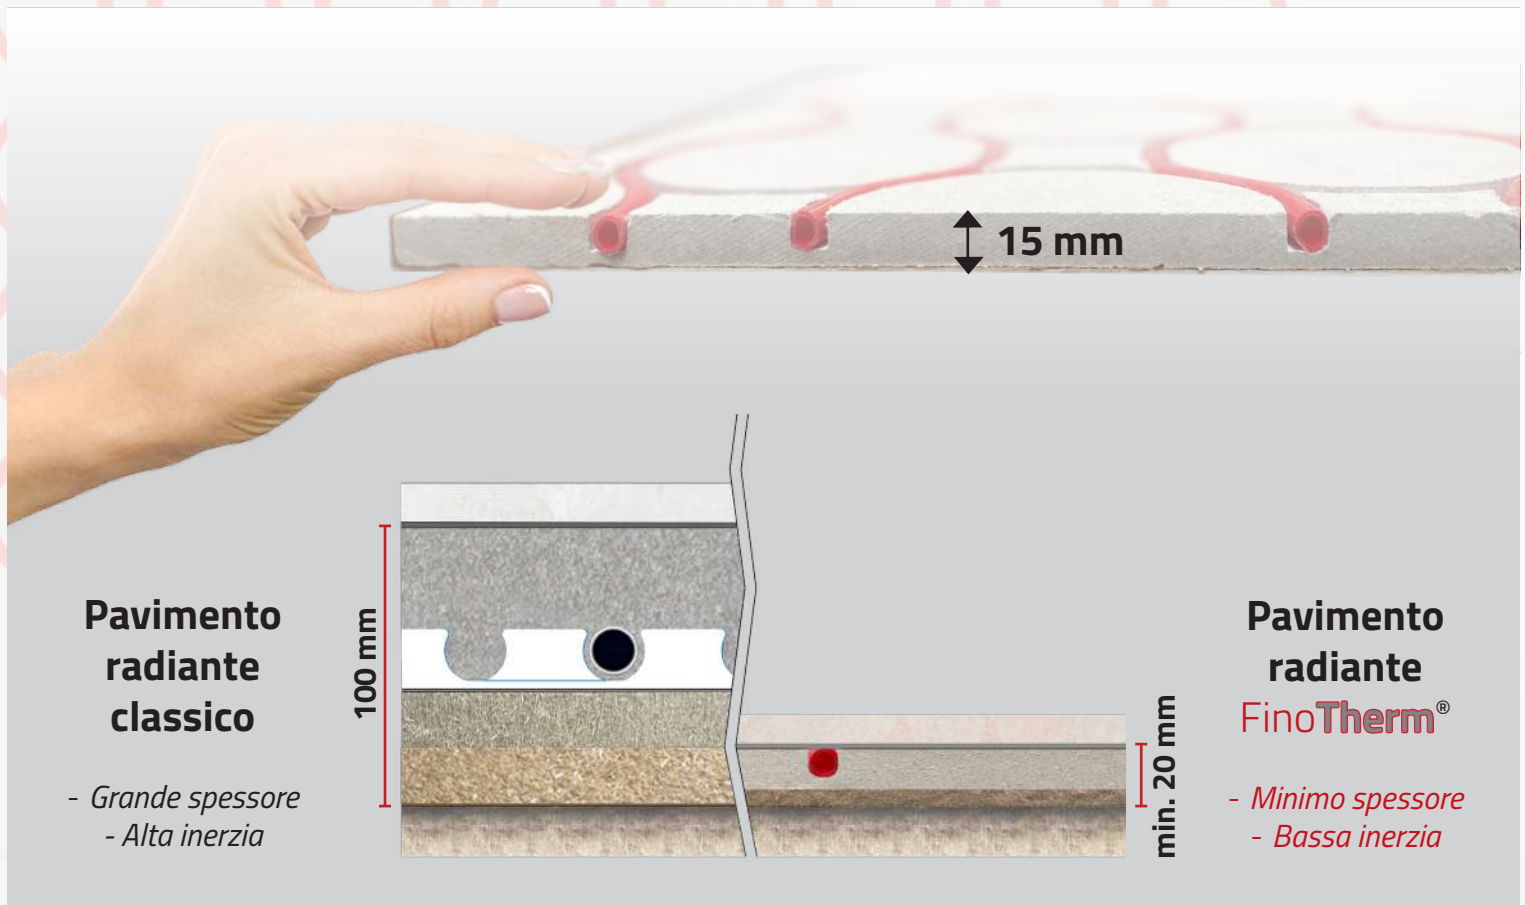

**Pavimento
radiante
classico**

- Grande spessore
- Alta inerzia

100 mm

**Pavimento
radiante
FinoTherm®**

- Minimo spessore
- Bassa inerzia

min. 20 mm

FinoTherm®



PAVIMENTO

SLIM: ideale per riqualificazioni senza demolizioni, con solo 3.5–4 cm di spessore compresa la finitura.

FINO: perfetto per nuove costruzioni e ristrutturazioni a secco, rapido da installare e leggero.



SAS: sistema a secco completo con massetto **IsolFIBRA® CANAPA**, leggero e senza tempi di asciugatura.

Tutti i sistemi garantiscono **posa veloce, alte prestazioni e massima efficienza energetica**. Soluzioni versatili per ogni esigenza: spessore ridotto, comfort acustico e rispetto della struttura esistente.

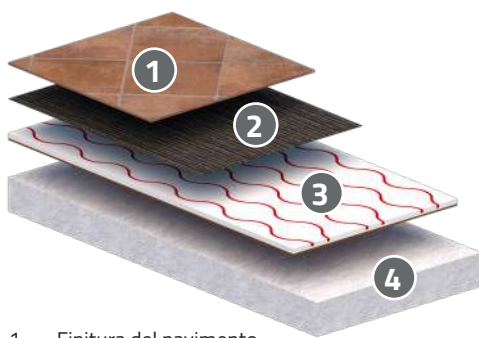



1. Finitura del pavimento
2. Collante del pavimento
3. **Sistema FinoTherm®** (pannello in gessofibra preaccoppiato a pannello in fibra di legno)
4. Massetto/pavimento preesistente

Pavimento **SLIM**

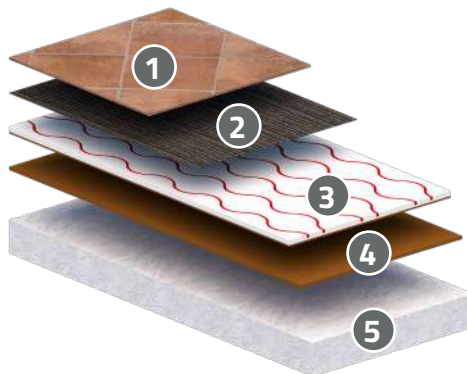

1. Finitura del pavimento
2. Collante del pavimento
3. **Sistema FinoTherm®** (pannello in gessofibra preaccoppiato a pannello in fibra di legno)
4. Pannello isolante in fibra di legno
5. Massetto/pavimento preesistente

Pavimento **FINO**

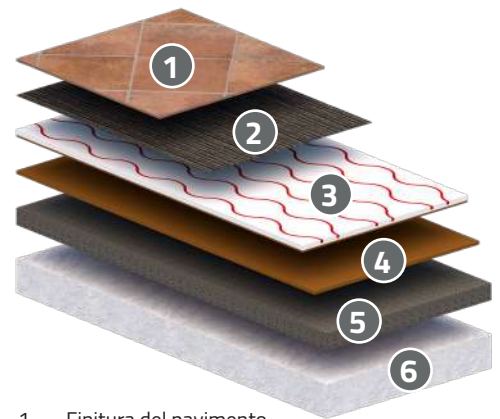

1. Finitura del pavimento
2. Collante del pavimento
3. **Sistema FinoTherm®** (pannello in gessofibra preaccoppiato a pannello in fibra di legno)
4. Pannello isolante in fibra di legno
5. Sottofondo isolante autolivellante e autoaggrappante
6. Soletta

Pavimento **SAS**





FinoTherm®

PARETE

KAPPOTTO: eccellente per la realizzazione di **cappotti interni con sistema di riscaldamento integrato**. il sistema non solo offre un'elevata capacità isolante, ma rende anche la parete energeticamente attiva, trasformandola in una superficie radiante capace di garantire comfort termico uniforme e continuo.

NUDA: adatto alle **ristrutturazioni di edifici in muratura**, sia in presenza che in assenza di isolamento. La sua applicazione risulta semplice anche su supporti irregolari. Si rivela particolarmente efficace per il riscaldamento di ambienti specifici come saune, bagni, piscine indoor, vani scale o pareti di grande altezza.




1. Rasatura o cartongesso
2. Sistema FinoTherm® (pannello in gesso e fibra preaccoppiato a pannello in fibra di legno)
3. Pannello isolante in fibra di legno
4. Listello in legno
5. Parete esistente

1. Rasatura o cartongesso
2. Barra modulante
3. Tubi
4. Parete esistente

Parete **KAPPOTTO**

Parete **NUDA**

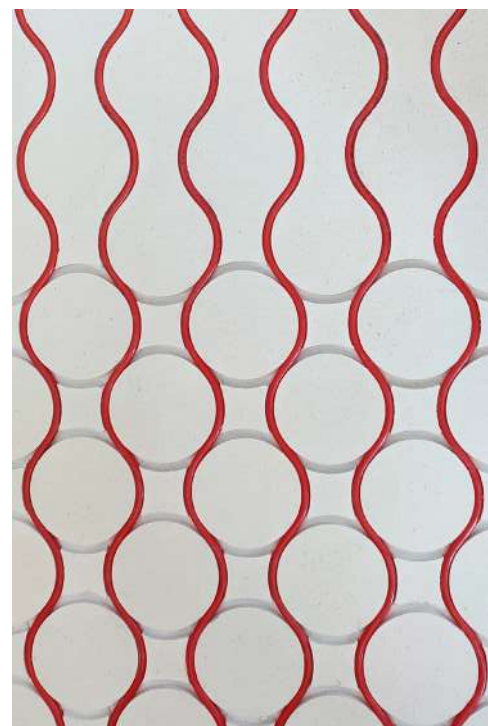


FinoTherm®

SOFFITTO



KAPPOTTO: adatto per applicazioni in aderenza quando lo spazio limitato impone spessori ridotti. Ottimo nella combinazione riqualificazione energetica/cappotto finitura interna. Consente la realizzazione dell'impianto, in ristrutturazione, un vano per volta, senza rimuovere gli oggetti (mobili ed altro) a terra.

SOSPESO: ottimo per la ristrutturazione/ riqualificazione energetica sia di uffici che di residenze. Permette il passaggio di canali ed impianti nell'intercapedine all'intradosso.


Spessore totale
20 mm



Spessore totale
40 mm

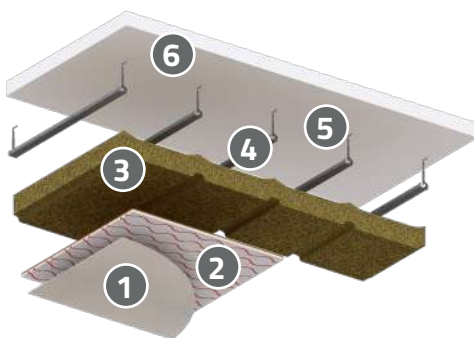

1. Strato di finitura
2. Sistema FinoTherm® (pannello in gessofibra preaccoppiato a pannello in fibra di legno)
3. Isolante in fibre naturale
4. Staffa registrabile
5. Tassello
6. Solaio esistente

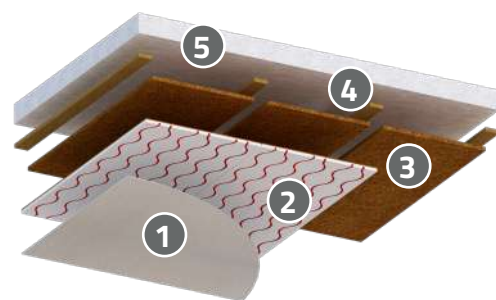

1. Strato di finitura
2. Sistema FinoTherm® (pannello in gessofibra preaccoppiato a pannello in fibra di legno)
3. Pannello isolante in fibra di legno
4. Listello in legno
5. Solaio esistente

Soffitto **SOSPESO**

Soffitto **KAPPOTTO**



FinoTherm®

CLIMATIZZAZIONE


1- DEUMIDIFICAZIONE



R-COOL MONO 200P



R-COOL MONO 200S/350/500

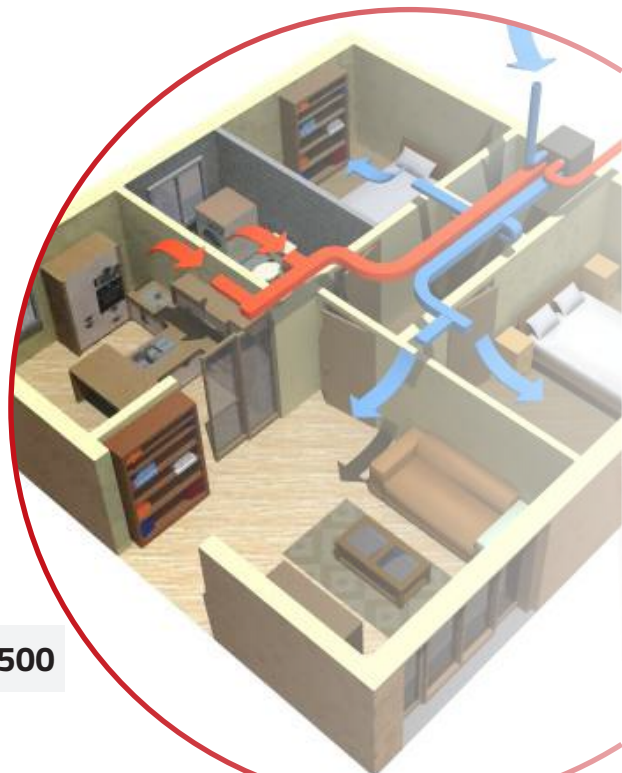

2- DEUMIDIFICAZIONE CON INTEGRAZIONE RAFFREDDAMENTO



R-COOL DUO 200P



R-COOL MONO 200S



R-COOL DUO 350-500

3- VMC (Ventilazione Meccanica Controllata)



VMC 250



VMC 300



VMC 400

4- VMC CON INTEGRAZIONE RAFFREDDAMENTO



R-COOL TRIO 300



R-COOL TRIO 360



R-COOL TRIO 500



ecobel FinoTherm

ECOBEL srl

Via La Pira, 2 - 10028 Trofarello (TO) - Tel. 011.959.16.50

info@ecobel.it

ecobel.it | finotherm.it

