
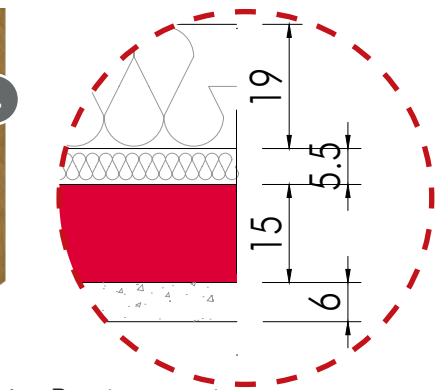


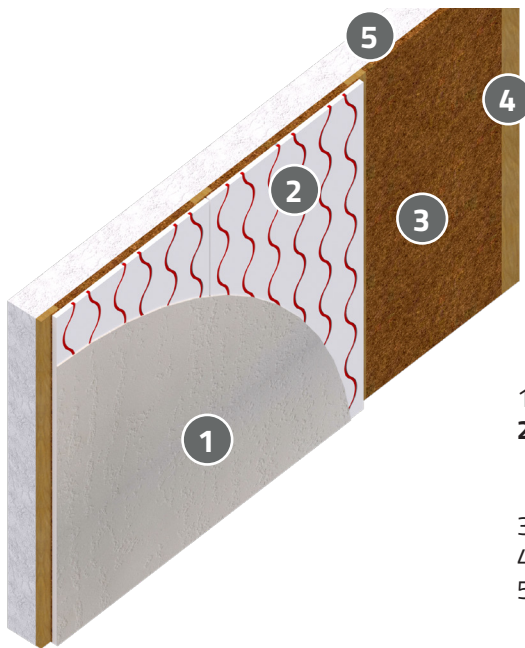

- 1. Rasatura o cartongesso
- 2. Sistema FinoTherm® (Pannello in gessofibra preaccoppiato a pannello in fibra di legno)
- 3. Pannello isolante in fibra di legno
- 4. Listello in legno
- 5. Parete esistente

FinoTherm® PARETE		KAP 15/10	
		✓	
		✓	
TRATTAMENTO ARIA / DEUMIDIFICAZIONE		necessario	
SPESSORE FINOTHERM ESCLUSO ISOLANTE		15 mm	
DIMENSIONI DEL TUBO - Ø est.		10 mm	
PASSO TUBAZIONE		7.5-10-15 cm	
FINITURE APPLICABILI		rasatura, lastra di cartongesso	

		Temperatura di mandata																	
		30 °C			32 °C			34 °C			36 °C			38 °C			40 °C		
Passo (cm)		7,5	10	15	7,5	10	15	7,5	10	15	7,5	10	15	7,5	10	15	7,5	10	15
Finitura superficiale	Rasatura (2 mm)	52,6	51,4	48,2	67,6	66,1	62,0	82,5	80,7	75,7	97,3	95,1	89,2	112,0	109,5	102,7	126,7	123,9	116,2
	Cartongesso (6 mm)	45,3	44,3	41,7	58,2	57,0	53,7	71,0	69,5	65,5	83,8	82,0	77,2	96,5	94,4	88,9	109,1	106,7	100,6

		Temperatura di mandata											
		14°C (UR = 40%)			16°C (UR = 50%)			18°C (UR = 60%)			20°C (UR = 70%)		
Passo (cm)		7,5	10	15	7,5	10	15	7,5	10	15	7,5	10	15
Finitura superficiale	Rasatura (2 mm)	80,0	78,2	73,3	65,3	63,9	59,9	50,7	49,6	46,5	36,0	35,2	33,0
	Cartongesso (6 mm)	68,9	67,4	63,5	56,3	55,0	51,9	43,6	42,7	40,2	31,0	30,3	28,5

FinoTherm



parete KAPPOTTO

Eccellente realizzazione di cappotti interni con integrato sistema di riscaldamento.

Ottimo per riqualificazioni energetiche.

Estrema velocità di posa del sistema e della finitura scelta.


Rende al tempo stesso isolante verso l'esterno o il vano confinante ed energeticamente attiva la parete trattata.

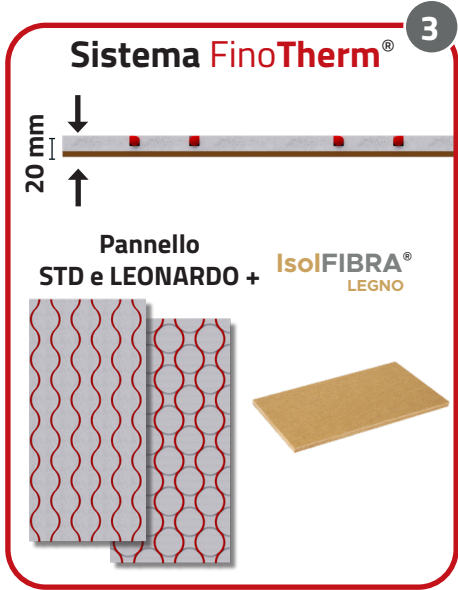


Dettaglio posa pannelli FinoTherm® in gessofibra a parete




Posa della tubazione

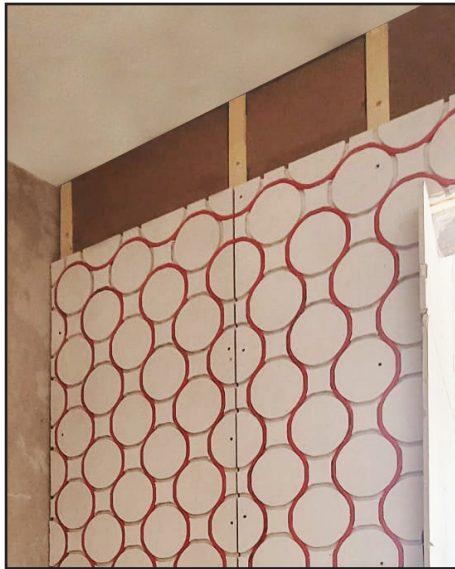


Dettaglio orditura per fissaggio pannelli FinoTherm® in gessofibra

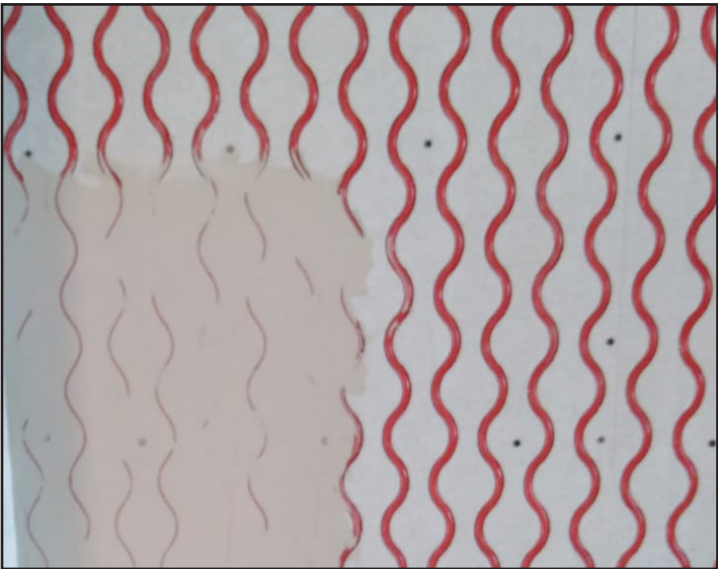

Rasatura dei pannelli

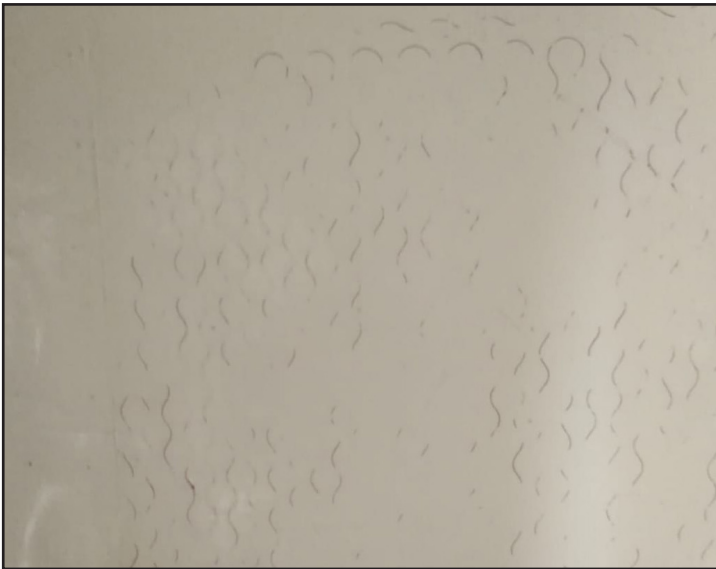

Finitura della parete con intonaco

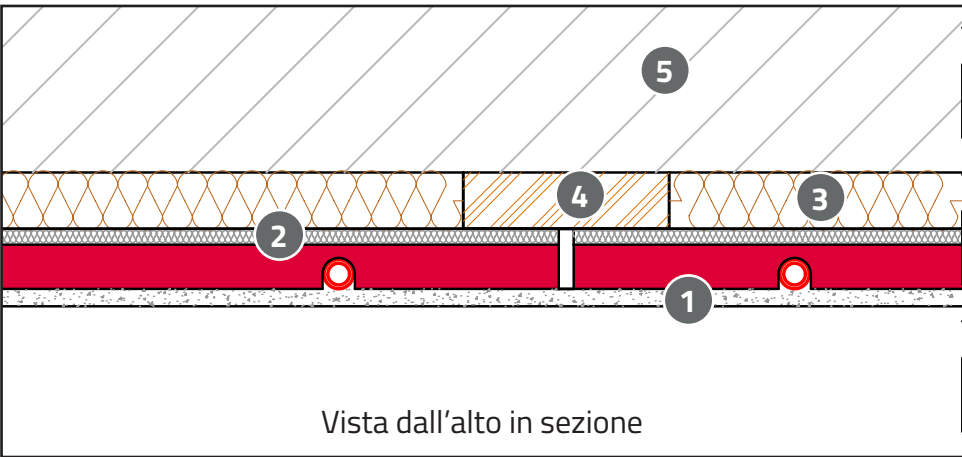

- 1. Strato di finitura
- 2. Sistema FinoTherm®
- 3. Pannello isolante in fibra di legno
- 4. Listello in legno
- 5. Parete esistente