


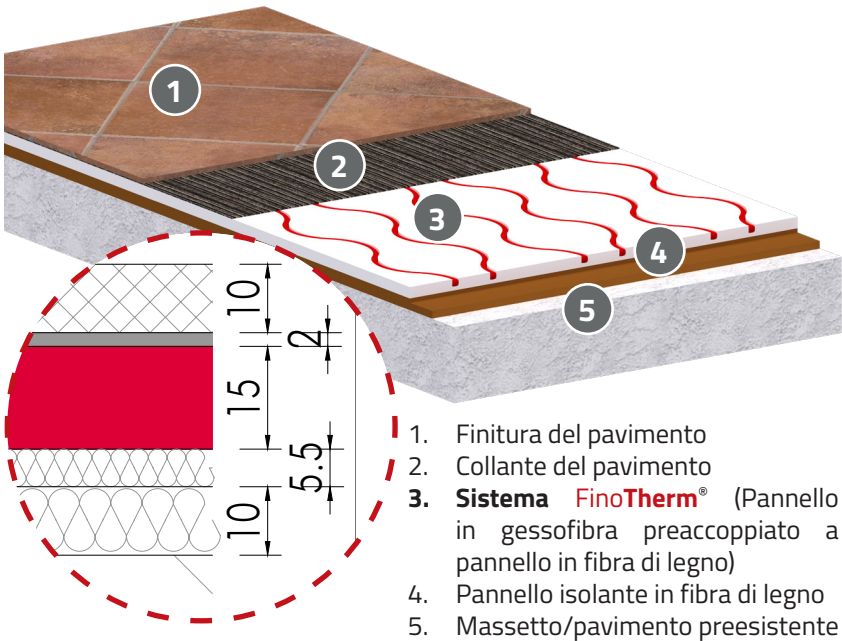

FinoTherm® PAVIMENTO	FINO 15/10
	✓
	✓
TRATTAMENTO ARIA / DEUMIDIFICAZIONE	necessario
SPESSORE FINOTHERM ESCLUSO ISOLANTE	15 mm
DIMENSIONI DEL TUBO - Ø est.	10 mm
PASSO TUBAZIONE	7.5-10-15 cm
FINITURE APPLICABILI	grès porcellanato, cotto, resina, linoleum, parquet, SPC, PVC, moquette

		Temperatura di mandata																	
		30 °C			32 °C			34 °C			36 °C			38 °C			40 °C		
Passo (cm)		7,5	10	15	7,5	10	15	7,5	10	15	7,5	10	15	7,5	10	15	7,5	10	15
Finitura superficiale	Ceramica (1 cm)	58,8	57,3	52,9	75,7	73,6	68,0	92,3	89,8	82,9	108,9	105,9	97,8	125,3	122,0	112,6	141,8	138,0	127,4
	Legno (1 cm)	39,5	38,3	35,9	50,8	49,3	46,1	61,9	60,1	56,3	73,0	70,9	66,4	84,1	81,6	76,4	95,1	92,4	86,5
	Legno (1,5 cm)	32,1	31,1	29,0	41,3	40,0	37,3	50,4	48,8	45,5	59,4	57,6	53,7	68,4	66,3	61,8	77,4	75,0	69,9
	SPC (6 mm)	57,0	55,3	50,9	73,3	71,1	65,4	89,4	86,8	79,8	105,4	102,3	94,1	121,4	117,8	108,3	137,3	133,3	122,6
	Marmo (2 cm)	55,6	54,2	50,2	71,6	69,7	64,6	87,3	85,0	78,8	102,9	100,3	92,9	118,5	115,5	107,0	134,1	130,6	121,1

Al di fuori del campo di validità normativo
UNI EN 1264/2021 (φ =100 W/m², T superficiale = 29 °C)

Adattissimo per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni con posa a secco.


Incomparabile rapidità e semplicità di posa.

Tempi di attesa e dispersione di energia per l'asciugatura del massetto nulli.

Ridotti spessore e carico sui solai.

Alte prestazioni e velocità di messa a regime.

Ottimi anche i valori acustici al calpestio.

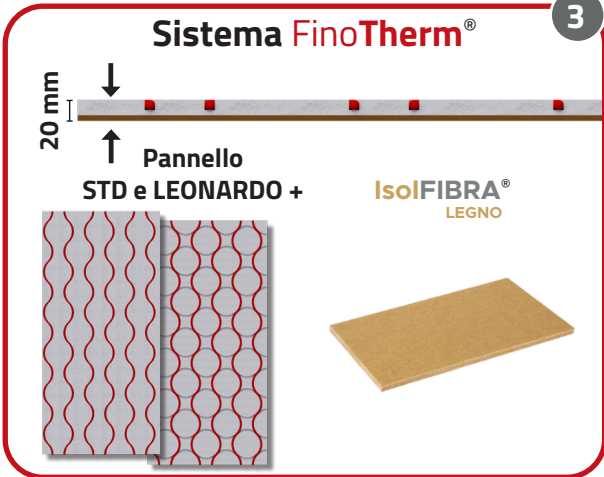


	Passo (cm)	Temperatura di mandata											
		14 °C (UR = 40%)			16 °C (UR = 50%)			18 °C (UR = 60%)			20 °C (UR = 70%)		
Finitura superficiale	Ceramica (1 cm)	62,4	61,2	57,8	51,0	50,0	47,3	39,7	38,9	36,8	28,2	27,6	26,1
	Legno (1 cm)	48,6	48,0	45,5	39,7	39,1	37,2	31,0	30,3	28,8	22,0	21,5	20,5
	Legno (1,5 cm)	41,6	41,1	39,2	34,2	33,6	32,0	26,5	26,0	24,8	18,8	18,5	17,6
	SPC (6 mm)	61,1	59,8	56,5	49,9	48,9	46,2	38,7	37,9	35,8	27,5	26,9	25,4
	Marmo (2 cm)	60,5	59,4	56,4	49,4	48,5	46,0	38,4	37,6	35,7	27,2	26,7	25,4

Al di fuori del campo di validità normativo UNI EN 1264/2021
(φ =50 W/m², T superficiale = 19 °C)



Dettaglio pannelli FinoTherm® standard posati

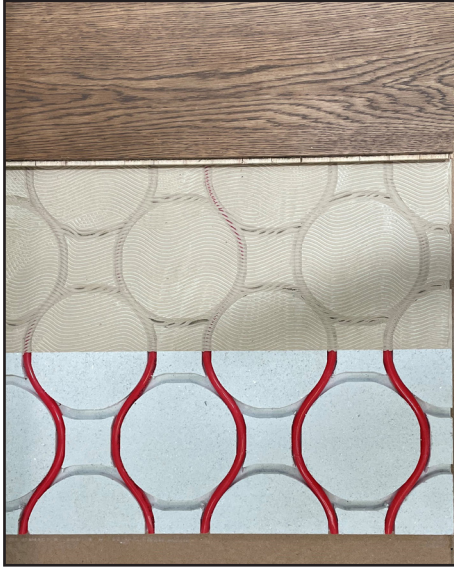


Dettaglio finitura in parquet posato su sistema FinoTherm® FINO



Dettaglio finitura in parquet posato su sistema FinoTherm® FINO



Dettaglio sistema FinoTherm® FINO con pannello in gessofibra preaccoppiato a strato isolante in fibra di legno, secondo strato isolante in fibra di legno da 10 mm e finitura piastrella in ceramica

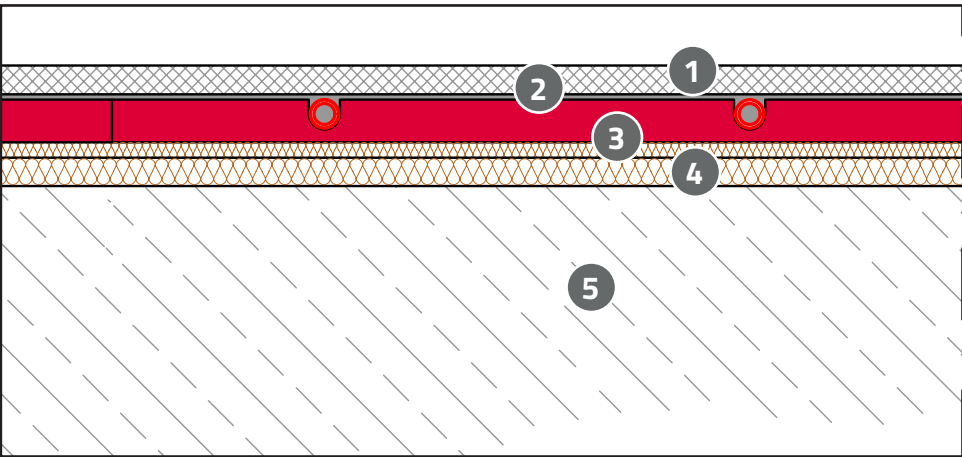

1. Finitura del pavimento
2. Collante del pavimento
3. Sistema FinoTherm®
4. Pannello isolante in fibra di legno
5. Massetto/pavimento preesistente