


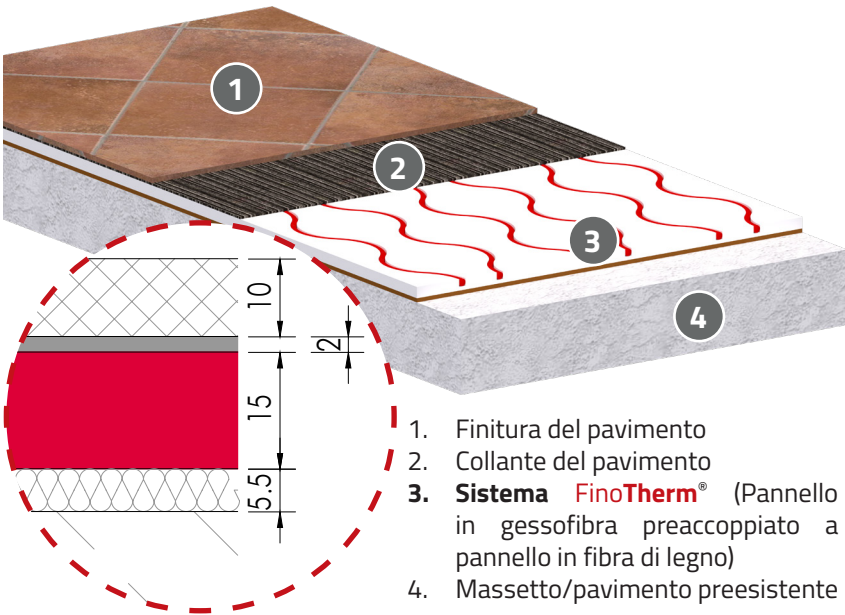

FinoTherm® PAVIMENTO	SLIM 15/10
	✓
	✓
TRATTAMENTO ARIA / DEUMIDIFICAZIONE	necessario
SPESSORE FINOTHERM ESCLUSO ISOLANTE	15 mm
DIMENSIONI DEL TUBO - Ø est.	10 mm
PASSO TUBAZIONE	7.5-10-15 cm
FINITURE APPLICABILI	grès porcellanato, cotto, resina, linoleum, parquet, SPC, PVC, moquette

	Passo (cm)	Temperatura di mandata																	
		30 °C			32 °C			34 °C			36 °C			38 °C			40 °C		
Finitura superficiale	Ceramica (1 cm)	55,4	53,9	49,8	71,3	69,3	64,0	86,9	84,6	78,1	102,5	99,7	92,1	118,0	114,8	106,0	133,5	129,9	119,9
	Legno (1 cm)	36,1	35,0	32,8	46,4	45,0	42,1	56,6	54,9	51,4	66,7	64,8	60,6	76,8	74,6	69,8	86,9	84,4	79,0
	Legno (1,5 cm)	28,7	27,8	25,9	36,9	35,8	33,3	45,0	43,6	40,7	53,1	51,5	48,0	61,1	59,2	55,2	69,1	67,0	62,5
	SPC (6 mm)	53,5	51,9	47,7	68,7	66,7	61,4	83,9	81,4	74,9	98,9	96,0	88,3	113,9	110,5	101,6	128,8	125,1	115,0
	Marmo (2 cm)	52,5	51,2	47,4	67,5	65,8	61,0	82,4	80,3	74,4	97,2	94,6	87,7	111,9	109,0	101,0	126,5	123,3	114,2

■ Al di fuori del campo di validità normativo
UNI EN 1264/2021 (φ =100 W/m², T superficiale = 29 °C)


FinoTherm

pavimento **SLIM**

Adattissimo per **ristrutturazioni** e **riqualificazioni energetiche** senza nessuna demolizione.

Permette, con **pochissimi centimetri** di sollevamento della base delle porte (circa 3.5 – 4 cm compreso il rivestimento) di realizzare un ottimo impianto radiante a pavimento, efficiente e rapido nella risposta.

Se il solaio sottostante è già dotato di un buon isolamento e ha una resistenza termica adeguata, è il sistema ideale per contenere al massimo l’impegno di volume, in altezza, dell’impianto radiante.

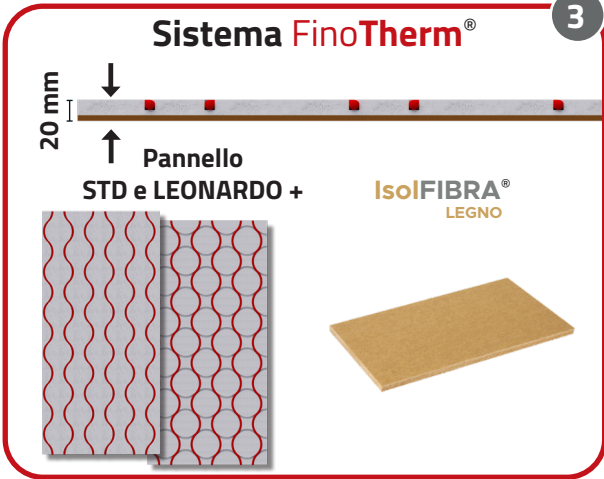

	Passo (cm)	Temperatura di mandata											
		14 °C (UR = 40%)			16 °C (UR = 50%)			18 °C (UR = 60%)			20 °C (UR = 70%)		
Finitura superficiale	Ceramica (1 cm)	58,8	57,6	54,5	48,0	47,1	44,5	37,5	36,7	34,7	26,6	26,0	24,6
	Legno (1 cm)	44,4	44,0	41,6	36,3	35,7	34,0	28,3	27,7	26,3	20,1	19,7	18,7
	Legno (1,5 cm)	37,2	36,7	35,0	30,6	30,0	28,6	23,7	23,3	22,2	16,8	16,5	15,7
	SPC (6 mm)	57,3	56,1	53,0	46,8	45,8	43,3	36,3	35,6	33,6	25,8	25,2	23,8
	Marmo (2 cm)	57,1	55,8	53,2	46,6	45,7	43,4	36,2	35,2	33,7	25,7	24,8	23,9

■ Al di fuori del campo di validità normativo UNI EN 1264/2021
(φ =50 W/m², T superficiale = 19 °C)




Dettaglio pannelli FinoTherm® a pavimento



Dettaglio sistema FinoTherm® SLIM con strato di finitura in parquet




Dettaglio sistema FinoTherm® SLIM con strato di finitura in parquet

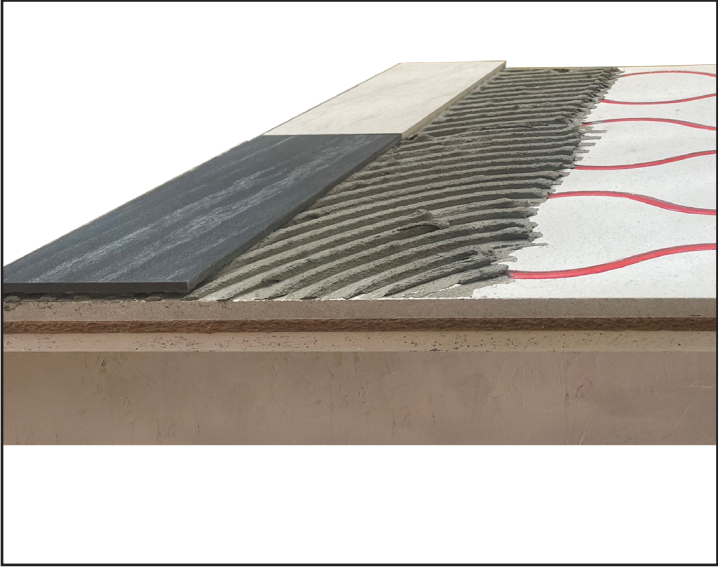

Dettaglio sistema FinoTherm® SLIM con pannello in gessofibra preaccoppiato a strato isolante in **fibra di legno** con finitura piastrella in **ceramica**



Dettaglio sistema FinoTherm® SLIM con pannello in gessofibra preaccoppiato a strato isolante in **fibra di legno** con finitura in **resina**

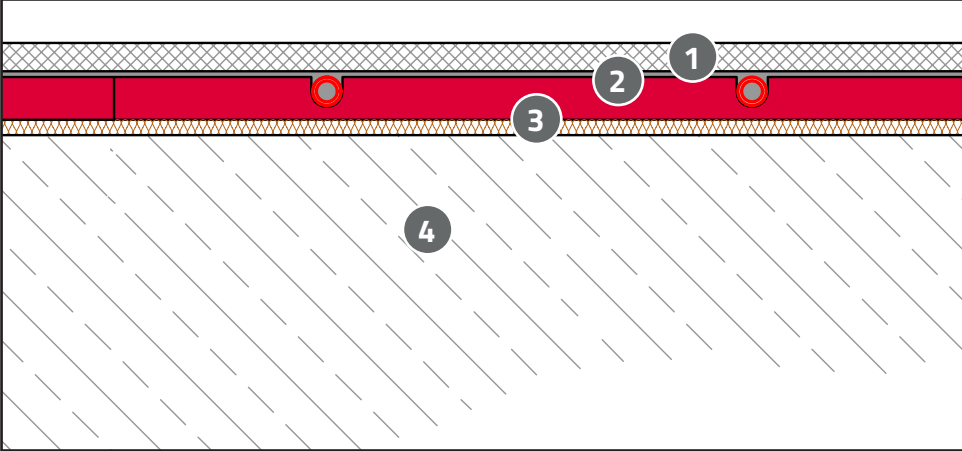

- 1. Finitura del pavimento
- 2. Collante del pavimento
- 3. Sistema FinoTherm®
- 4. Massetto/pavimento preesistente